

# IPC-504



## 4 槽壁挂式工控机，支持 MicroATX/Mini-ITX 工业主板

### 特性 Characteristics

- ◆易用性：具有导轨和螺丝助力装置
- ◆整机加强：机箱两侧加装加强横梁，提高机箱抗压强度
- ◆防尘设计：可拆换式防尘网，更有效保护内部组件
- ◆EMC:整机及内部结构折边设计，与机箱贴合更紧密，抗辐射能力更强
- ◆扩展性：可安装 MicroATX/Mini-ITX 主板，多 IO,多插槽可选
- ◆支持标准 1U AT/ATX 电源

### 规格 Specifications

系统	结构	重型钢材
	存储	外置：
		无外置磁盘驱动器托架*1
	系统风扇	内置：
		最多支持 3.5" (或 2.5") 硬盘*2
	前面板	12cm 滚珠轴承风扇带可移除过滤器*1
		电源开关*1
		电源 LED*1
	后面板	HDD Active LED*1
		搭配 MicroATX/ITX 主板的 I/O 挡板
颜色	4 插槽	
	磨砂黑	
机箱尺寸	320*311*163mm	
	净重	6.5KG
环境	工作温度	32°F-122°F ( 0°C-50°C )
	存储温度	-4°F-176°F ( -20°C-80°C )
	存储湿度	10-90%@40°C无冷凝
	振动	0.5Grms/5-500Hz/运行状态下
	冲击	15G 峰值加速度 (持续时间 11m sec) 运行状态下
	EMC	符合工业级抗电磁干扰

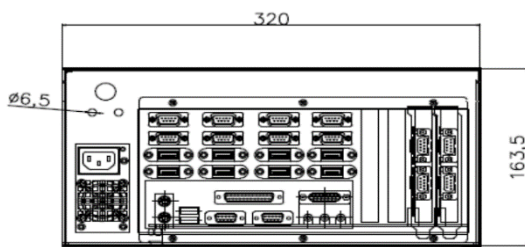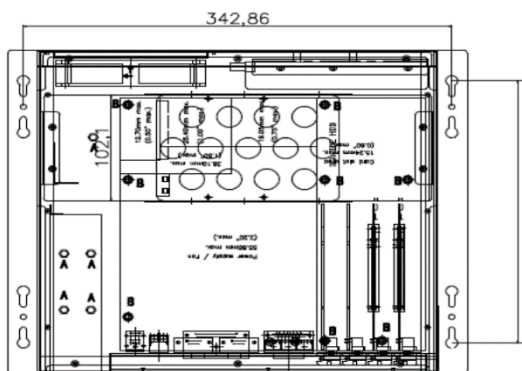

### 订货信息

型号	配置
IPC-504-G2S-250W	IPC-508/G1610/2G/1T/6*COM/2*LAN/4*USB3.0/6*USB*2.0/2*PCI/1*PCIE16X/1*PCIE4X
IPC-504-3C4S-250W	IPC-508/I32120/4G/1T/6*COM/2*LAN/4*USB3.0/6*USB*2.0/2*PCI/1*PCIE16X/1*PCIE4X
IPC-504-5C4S-250W	IPC-508/I52400/4G/1T/6*COM/2*LAN/4*USB3.0/6*USB*2.0/2*PCI/1*PCIE16X/1*PCIE4X
IPC-504-7C4S-250W	IPC-508/I72600/4G/1T/6*COM/2*LAN/4*USB3.0/6*USB*2.0/2*PCI/1*PCIE16X/1*PCIE4X

更多型号请咨询工程师 0755-86325123